

# FLX S24

## Lichtsteuerkonsole für 48 Moving Lights, LED-Scheinwerfer und Dimmerkreise

### Ausstattungsmerkmale

- 48 Moving Lights, LED-Scheinwerfer und konventionelle Dimmerkreise steuerbar
- 24 Multifunktionsfader
- 49 Playbacks (je mit Submaster- & Cue-Listen-Funktionalität)
- Multiple Cues auf jedem Playback-Fader speicherbar
- 48 Paletten für jede Attributgruppe (Farben, Beamshapes, Positionen und Effekte)
- 48 Gruppen
- Integrierter 7" Multi-Touchscreen
- Intuitive Hands-on-Kontrolle über 4 Encoderräder
- Klassische Theater-Wiedergabe über Master-Playback mit GO-Taste
- Interne Schritt-für-Schritt Anleitungen (mehrsprachig)
- Colour-Picker (CMY, RGB und HSV), zusätzlich können Grafiken als Vorlage zur Farbauswahl genutzt werden
- Lichtstimmungsvorlagen (Mood Boards) von Lee Filters
- Pan-/Tilt-Koordinatenfeld zur einfachen Positionierung von Moving Lights
- Automatische Paletten, Effekte, Gruppen und Makros
- Integrierter Effektgenerator mit automatischen Effekten
- Umfangreiche Gerätebibliothek
- Ethernet-Schnittstelle zur Anbindung von Smartphones und Tablet-PC's über WLAN-Access-Points, sowie für DMX-over-Ethernet (ArtNet 4 & sACN) & C1TP
- Kostenlose iOS & Android Mobile-Apps für Smartphones und Tablet-PC's als externe Touchscreens oder Fernbedienungen
- RDM-Unterstützung
- Upgradefähig auf bis zu 2 DMX-Linien (1024 Kanäle)
- Kanäle können auf 64 Universen via ArtNet 4 gepatcht werden
- Showfile-Kompatibilität mit anderen ZerOS Konsolen
- Leises und staubfreies Prozessor-Kühlsystem ohne Lüfter
- CE-konform
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Design und Herstellung nach ISO9001:2015 Standards



### Übersicht

Die FLX S24 ist portabel, leicht zu erlernen und einfach zu bedienen. Mit 24 Multifunktionsfadern bietet diese neue Kompaktserie alle wichtigen Features zu einem bezahlbaren Preis. Bis zu 48 Moving Lights, LED-Scheinwerfer und konventionelle Dimmerkreise sind im direkten Zugriff mit der FLX S24 steuerbar.

Schnell und präzise erstellen Sie eine gewünschte Farbe mit Hilfe der Encoderräder oder per Fingerdruck im Colour-Picker. Zusätzlich sind Farbpaletten für einen späteren Zeitpunkt speicherbar. Hochgeladene Grafiken, wie z.B. ein Sonnenuntergang oder ein Firmenlogo, können als Vorlage zur Farbauswahl im Multi-Touchscreen genutzt werden. Moving Lights werden direkt über die Encoderräder, intuitiv mit dem Pan-/Tilt-Koordinatenfeld im Multi-Touchscreen oder über automatische Effekte (Rainbow, Fly-In, Bewegungen usw.) aus dem integrierten Effektgenerator gesteuert.

Von Beginn an wurde die FLX S Serie für ein breites Spektrum anspruchsvoller Anwendungen in Theaterhäusern, Mehrzweckhallen, Bildungsstätten, Kirchen, TV-Studios und für Einsätze bei Live-Events entwickelt.

Funktionen wie der Patch-Assistent, RigSync und vorprogrammierte Paletten assistieren bei allen notwendigen Vorbereitungsarbeiten. Die Programmierzeit wird mit einer einfachen Drei-Schritt-Methode (was - wie - wohin) wesentlich reduziert. Die Hauptfunktionen sind ohne umständliche Suche im Bedienmenü immer auf fest zugeordneten Tasten verfügbar. Zusätzlich haben Sie für die wirklich wichtigen Funktionen einen direkten Sofortzugriff über die Z-Taste.

Kostenlose Apps ermöglichen die drahtlose Steuerung über einen WLAN-Access-Point und mehrsprachige Schritt-für-Schritt Anleitungen helfen beim Entdecken der FLX S Serie.

## Bestell-Informationen

### 1 DMX-Linie (512 Kanäle)

0020-000026-00 FLX S24 (Schuko, CEE-7/7, auch für Frankreich)

0020-000022-00 FLX S24 (UK-Ausführung)

### 2 DMX-Linien (1024 Kanäle)

0020-000027-00 FLX S24 (Schuko, CEE-7/7, auch für Frankreich)

0020-000023-00 FLX S24 (UK-Ausführung)

Universe sind nachträglich erweiterbar (max. 2 Universe):  
[zero88.com/software/zeros/upgrade](http://zero88.com/software/zeros/upgrade)

## Zubehör

9805-000086-00 FLX S24 Flightcase

9802-000015-00 19" Rack-Montagewinkel

0021-000015-00 Ersatznetzteil

0020-000016-00 ZerOS Wing Fader-Erweiterung

9805-000059-00 ZerOS Wing Flightcase


## Lieferumfang

Netzteil und Netzkabel

Quick-Start-Manual

## Abmessungen:

- 461,00mm x 284,00mm x 68,00mm (BxTxH)

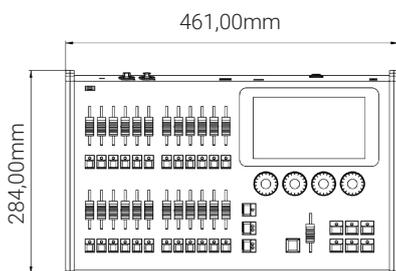

**Gewicht:** 4,0kg

## Spezifikationen

### Bedienelemente:

- 24 multifunktionale Fader für Kanäle oder Playbacks, mit Tasten für Go und Auswahl
- Integrierter 7" Multi-Touchscreen
- Master-Playback mit klassischer GO-Wiedergabe
- 4 Encoderräder mit Auswahlstasten
- Hauptfunktionen auf fest zugeordneten Tasten

### Schnittstellen:

- DMX-Ausgänge über 1x XLR 5 Pin und 1x XLR 3 Pin mit RDM-Unterstützung
- DMX-over-Ethernet für ArtNet 4 & sACN (Standard 1 Universe, erweiterbar auf 2)
- Ethernet-Schnittstelle zur Unterstützung von Smartphones und Tablet-PC's via W-LAN und für DMX-Visualisierungen mit CITP
- 2 USB-Schnittstellen zur Datensicherung, für Wings, Updates und für USB-Zubehör
- Netzteilanschluss

### Ausstattung & Funktionalität:

- 48 Moving Lights, LED-Scheinwerfer und konventionelle Dimmerkreise steuerbar
- 49 Playbacks für Cue-Listen, Submaster oder Chaser
- 10.000 Cues
- 3x 48 Paletten für die Attributgruppen (Colour, Beam und Positionen), sowie 48 Effekt-Paletten
- 48 Gruppen
- Colour-Picker (CMY, RGB und HSV), mit Lichtstimmungsvorlagen (Mood Boards) von Lee Filters
- Pan-/Tilt-Koordinatenfeld zur einfachen Positionierung via Multi-Touchscreen
- Umfangreiche Gerätebibliothek
- Automatische Paletten-, Effekt-, Gruppen- und Makro-Funktionen
- Gobo-Auswahl via Image-Picker
- Move-on-Dark-Funktionalität
- Tracking Optionen
- Unterstützung von Smartphones und Tablet-PC's als externe Touchscreens oder Fernbedienungen

### Stromversorgung & Hardware:

- Spannungsversorgung: 100-240VAC, 50-60Hz, max. 2A
- Externes Netzteil
- Umgebungstemperaturen im Betrieb: +5°C - 40°C (Luftfeuchtigkeit 5 - 95%, nicht kondensierend)

## Kontakt zu uns

+44 (0)1923 495495

[enquiries@zero88.com](mailto:enquiries@zero88.com)

[www.zero88.com](http://www.zero88.com)

**Cooper Lighting Solutions**  
Usk House, Lakeside,  
Llantarnam Park,  
Cwmbran, NP44 3HD. UK

Technische Änderungen an den aufgeführten Produkten, sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Zero 88 ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

© 2020 Cooper Lighting Solutions  
Alle Rechte vorbehalten.

FLX\_S24\_Datenblätter\_DE\_Rev4\_0420