

# Betapack 3

## 6x10A Phasenanschnittdimmer

### Ausstattungsmerkmale

- 6x10A
- 100% Voll-Last-tauglich
- DMX-Softpatch
- Lampenvorheizung, Topset und verschiedene Dimmerkurven pro Kanal einstellbar
- Manueller Stand-Alone-Modus
- 12 Speicherplätze
- 3 frei programmierbare Sequenzen mit bis zu 99 Schritten und Blendzeiten
- RDM-Unterstützung
- Isolierte DMX-Schnittstellen
- Automatisch schaltender DMX-Widerstand
- Automatische Frequenzanpassung
- Sperr- und Rückstellfunktionen
- Temperaturüberwachung und Überhitzungsschutz
- Konvektionskühlung, ohne Lüftersystem
- CE-konform
- ISO9001:2015 zertifiziert





### Übersicht

Die mittlerweile schon legendäre Betapack Serie bietet eine der kostengünstigsten Lösungen im Bereich der professionellen Kompaktdimmersysteme. Wie schon bei den vorherigen Modellen gewährleisten hochwertige Komponenten auch in der neuesten Generation die gleiche Qualität, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

Vielleitige Einsatzmöglichkeiten machen diese Serie universell und in jede Installation integrierbar. Neben der 19" Schrankmontage ist die direkte Wandinstallation ebenfalls möglich. Notwendiges Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Seit fast 20 Jahren ist die konvektionsgekühlte Betapack Serie fester Bestandteil in Installationen und wird gerne bei mobilen Anwendungen eingesetzt. Zur Anpassung an regionale Anforderungen sind unterschiedliche Ausgangsvarianten lieferbar (z.B. Schuko, Schweizer Typ 13, CEE17, Französischer Typ E, Klemmleiste usw.).

Über eine Menüsteuerung mit LED-Anzeige sind intuitive Setup-Einstellungen und die Wiedergabe von Lichtstimmungen möglich. Die Betapack 3 Serie unterstützt RDM (Remote Device Management), zur Konfiguration und Fernüberwachung.




## Bestell-Informationen

00-307-03	Betapack 3 Klemmleiste
00-307-21	Betapack 3 Doppel-Schuko
00-307-22	Betapack 3 Schweizer Steckdosen
00-307-23	Betapack 3 Französische Steckdosen
00-307-61	Betapack 3 CEE17
00-307-11	Betapack 3 UK15A

## Lieferumfang

Benutzerhandbuch

## Abmessungen

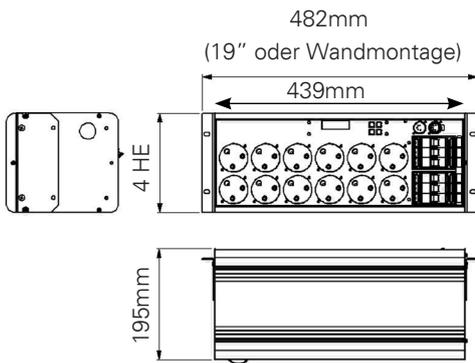

**Gewicht:** 8,0kg

## Produkt-Spezifikationen

- Anzahl der Dimmerkanäle: 6
- Last pro Kanal: 0,1A min. / 10A max.
- Gesamtlast pro Dimmer: 60A (20A pro Phase)
- Voll-Last-tauglich: 100%
- Dimmerkurven: Normal, Linear und NON-Dim (Switch)
- Speicherplätze: 12
- Sequenzen: 3 mit bis zu 99 Schritten
- DMX-Adresse: einstellbar pro Kanal oder im 6er Block
- Pegelbegrenzung: einstellbar pro Kanal
- Lampenvorheizung: einstellbar pro Kanal
- Lastabsicherung pro Kanal: 1P+N C10A LS-Schalter
- Last-Ausgänge: Klemmleiste oder verschiedene Ausgangsvarianten (z.B. Schuko, Schweizer Typ 13, CEE17, Französischer Typ E usw.).
- Spannungsversorgung: 1-phasig (230V), 3-phasig Star (250/444V) oder Delta (230/115V)
- Frequenz: 50-60 Hz mit automatischer Anpassung
- DMX-Schnittstellen: XLR 5pin (male/female) auf der Front, USITT DMX512-A (isoliert)
- DMX-Endwiderstand: automatisch schaltender DMX-Endwiderstand
- Kühlsystem: konvektionsgekühlt, ohne Lüfter
- Abmessungen: 4HE (H) x 19" (B) x 195mm (T)
- Gewicht: 8,0kg
- Umgebungstemperaturen im Betrieb: +5°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit 5 - 95%, nicht kondensierend

## Wenden Sie sich an die nächste Eaton Niederlassung:

T: +44 (0)1923 495495 F: +44 (0)1633 867880  
E: enquiries@zero88.com www.zero88.com

**Eaton Lighting Systems**  
Usk House, Lakeside,  
Llantarnam Park,  
Cwmbran, Torfaen, NP44 3HD. UK  
eatonlightingsystems.com

© 2018 Eaton  
Alle Rechte vorbehalten.

Betapack\_3\_Datenblätter\_DE\_Rev4\_0418

Technische Änderungen an den aufgeführten Produkten, sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Eaton ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

**EATON**

Powering Business Worldwide

CE

