

Ausstattungsmerkmale

- 6x10A
- 100% Voll-Last-tauglich
- DMX-Softpatch
- Lampenvorheizung, Topset und verschiedene Dimmerkurven pro Kanal einstellbar
- Manueller Stand-Alone-Modus
- 12 Speicherplätze
- 3 frei programmierbare Sequenzen mit bis zu 99 Schritten und Blendzeiten
- RDM-Unterstützung
- Isolierte DMX-Schnittstellen
- Automatisch schaltender DMX-Widerstand
- Automatische Frequenzanpassung
- Sperr- und Rückstellfunktionen
- Temperaturüberwachung und Überhitzungsschutz
- Konvektionskühlung, ohne Lüftersystem



Übersicht

Die mittlerweile schon legendäre Betapack Serie bietet eine der kostengünstigsten Lösungen im Bereich der professionellen Kompaktdimmersysteme. Wie schon bei den vorherigen Modellen gewährleisten hochwertige Komponenten auch in der neuesten Generation die gleiche Qualität, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten machen diese Serie universell und in jede Installation integrierbar. Neben der 19" Schrankmontage ist die direkte Wandinstallation ebenfalls möglich. Notwendiges Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Seit fast 20 Jahren ist die konvektionsgekühlte Betapack Serie fester Bestandteil in Installationen und wird gerne bei mobilen Anwendungen eingesetzt. Zur Anpassung an regionale Anforderungen sind unterschiedliche Ausgangsvarianten lieferbar (z.B. Schuko, Schweizer Typ 13, CEE17, Französischer Typ E, Klemmleiste usw.).

Über eine Menüsteuerung mit LED-Anzeige sind intuitive Setup-Einstellungen und die Wiedergabe von Lichtstimmungen möglich. Die Betapack 3 Serie unterstützt RDM (Remote Device Management), zur Konfiguration und Fernüberwachung.



Phasenanschnitt 1P+N LS-Schalter 19" Montage Konvektionskühlung Installationsdimmer RDM
Direktbedienung

Bewährte Qualität...

40 Jahre Erfahrung und Zuverlässigkeit

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| ✓ Persönlicher Kundenservice | ✓ Mehrsprachige Schulungen | ✓ 3 Jahre Garantie |
| ✓ Online Trainingsvideos | ✓ Downloads & Handbücher im Web | ✓ Support Forum |
| ✓ ISO 9001 Zertifizierung | ✓ Kostenlose Software-Updates | |

Bestell-Informationen

Betapack 3 Klemmleiste: 00-307-03

Betapack 3 Doppel-Schuko:
00-307-21

Betapack 3 Schweizer Steckdosen:
00-307-22

Betapack 3 Französische Steckdosen:
00-307-23

Betapack 3 CEE17: 00-307-61

Betapack 3 UK15A: 00-307-11


Lieferumfang

Benutzerhandbuch

Produkt-Spezifikationen

- Anzahl der Dimmerkanäle: 6
- Last pro Kanal: 0,1A min. / 10A max.
- Gesamtlast pro Dimmer: 60A (20A pro Phase)
- Voll-Last-tauglich: 100%
- Dimmerkurven: Normal, Linear und NON-Dim (Switch)
- Speicherplätze: 12
- Sequenzen: 3 mit bis zu 99 Schritten
- DMX-Adresse: einstellbar pro Kanal oder im 6er Block
- Pegelbegrenzung: einstellbar pro Kanal
- Lampenvorheizung: einstellbar pro Kanal
- Lastabsicherung pro Kanal: 1P+N C10A LS-Schalter
- Last-Ausgänge: Klemmleiste oder verschiedene Ausgangsvarianten (z.B. Schuko, Schweizer Typ 13, CEE17, Französischer Typ E usw.).
- Spannungsversorgung: 1-phasig (230V), 3-phasig Star (250/444V) oder Delta (230/115V)
- Frequenz: 50-60 Hz mit automatischer Anpassung
- DMX-Schnittstellen: XLR 5pin (male/female) auf der Front, USITT DMX512-A (isoliert)
- DMX-Endwiderstand: automatisch schaltender DMX-Endwiderstand
- Kühlsystem: konvektionsgekühlt, ohne Lüfter
- Abmessungen: 4HE (H) x 19" (B) x 195mm (T)
- Gewicht: 8,0Kg
- Umgebungstemperaturen im Betrieb: +5°C - 40°C
- Luftfeuchtigkeit 5 - 95%, nicht kondensierend

Abmessungen

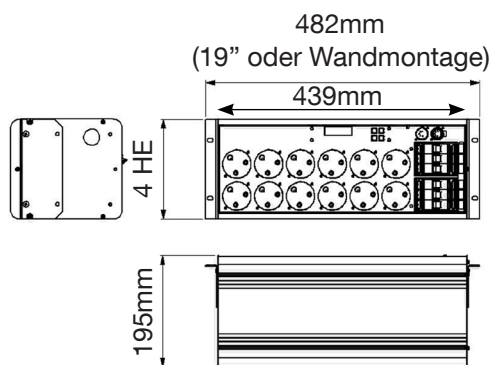

Voltage 	100V	☐	220 - 240V NON CE	☒	Standards 	
	110 - 127V	☐	277V	☐		
	230V CE	☒	347V	☐		

Dieses Produkt entspricht der markierten Spezifikationen und zertifizierten Standards.
Für weitere Informationen sprechen Sie mit einem Cooper Controls Kundenberater oder Vertriebspartner.

Zero 88

Cooper Controls Ltd, Usk House, Lakeside,
Llantarnam Park, Cwmbran, Torfaen, NP44 3HD, UK.
Tel : +44 (0)1633 838088 Fax : +44 (0)1633 867880
E-mail: enquiries@zero88.com Web: www.zero88.com